


Un acabado noble de la buena arquitectura

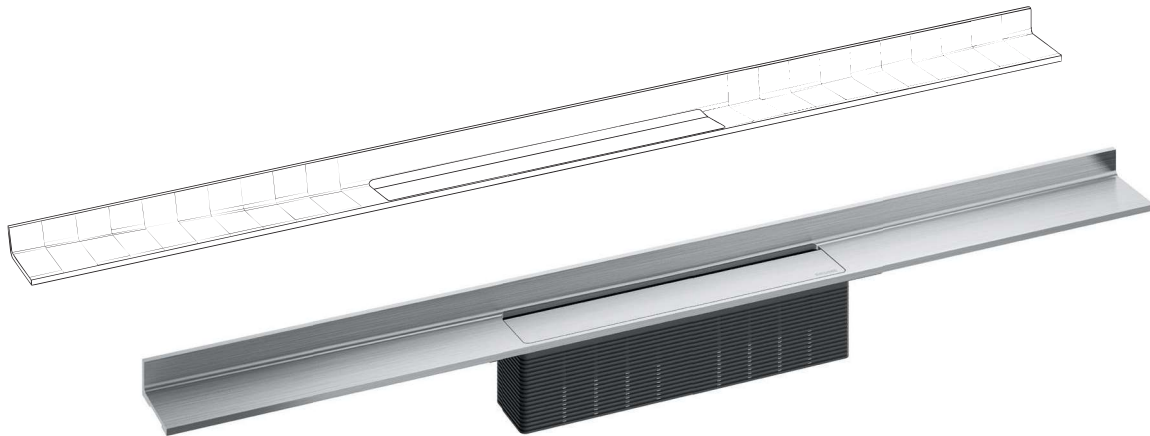

CeraWall S, un toque de diseño en el baño


CeraWall S es la expresión visible de un desagüe acentuado en las duchas a ras de suelo. Aquí no se oculta nada, se pone de relieve incluso el funcionamiento, gracias a su material de alta calidad. Un borde definido actúa como remate de la superficie de la ducha, y la conecta visualmente con la pared. La pendiente transversal integrada garantiza la evacuación del agua.

65 mm
90 mm


Altura de montaje



Limpieza
extremadamente fácil



Posición en la ducha



Sin aristas de
pendiente

Opciones de material

Acero inoxidable mate



Acero inoxidable pulido





1. Listón macizo de 5 mm de acero inoxidable
2. Instalación sin espacio hueco en el lecho adhesivo
3. Unión en arrastre de fuerza mediante el perfil tipo cola de milano
4. Impermeabilización compuesta
5. Cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con refuerzo anticortes de acero inoxidable y rotura del puente acústico



Nuestro servicio le ofrece el vídeo de montaje

En la página web dallmer.de/en/videocenter ponemos a su disposición un vídeo que muestra lo sencillo que es instalar CeraWall.

Información técnica

Alturas de instalación: 65 mm / 90 mm
 Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 1,6 l/s *
 Con las cazoletas sumidero DallFlex, aptas para recubrimientos murales y de suelo de 12 – 24 mm (incl. lecho adhesivo)
 Longitudes: 800 – 2000 mm

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Al hacer el pedido:

Sumidero lineal CeraWall S



Cazoleta sumidero DallFlex



+

o bien:

Cazoleta sumidero CeraWall



El concepto de las transiciones fluidas



CeraWall P se integra a la perfección


En el pequeño hueco existente en la transición entre el plato de ducha y la pared, este sumidero lineal resulta prácticamente invisible, integrándose perfectamente en la estancia.

65 mm
90 mm


Altura de montaje



Limpieza
extremadamente fácil



Posición en la ducha



Sin aristas de
pendiente

Cubiertas

Individual



Para alicatar con solados cuyos cantos no se puedan pulir (p. ej., baldosas esmaltadas)

Piedra natural



Para alicatar con solados cuyos cantos se puedan pulir o sean de color (p. ej., piedra natural, gres porcelánico)

Acero inoxidable mate



Diseño en acero inoxidable de uso general, no se alicata



1. Perfil de acero inoxidable
2. Instalación sin espacio hueco en el lecho adhesivo
3. Unión en arrastre de fuerza gracias al perfil para baldosas integrado
4. Impermeabilización compuesta
5. Cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con refuerzo anticortes de acero inoxidable y rotura del puente acústico








[Nuestro servicio le ofrece el vídeo de montaje](#)

En la página web dallmer.de/en/videocenter ponemos a su disposición un vídeo que muestra lo sencillo que es instalar CeraWall.

Información técnica

Alturas de instalación: 65 mm / 90 mm
 Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 1,6 l/s *
 Con las cazoletas sumidero DallFlex, aptas para recubrimientos murales y de suelo de 12 – 24 mm (incl. lecho adhesivo)
 Longitudes: 800 – 2000 mm

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

<p><u>Al hacer el pedido:</u></p> <p>Sumidero lineal CeraWall P</p> 	<p>Cubierta individual</p> 	<p>Cazoleta sumidero DallFlex</p> 	
	<p>o bien:</p> <p>Cubierta de piedra natural</p> 		<p>o bien:</p> <p>Cazoleta sumidero CeraWall</p> 
	<p>o bien:</p> <p>Cubierta de acero inoxidable mate</p> 